


DP1603



Adaptor de releu

Relais Adapter/2xNO

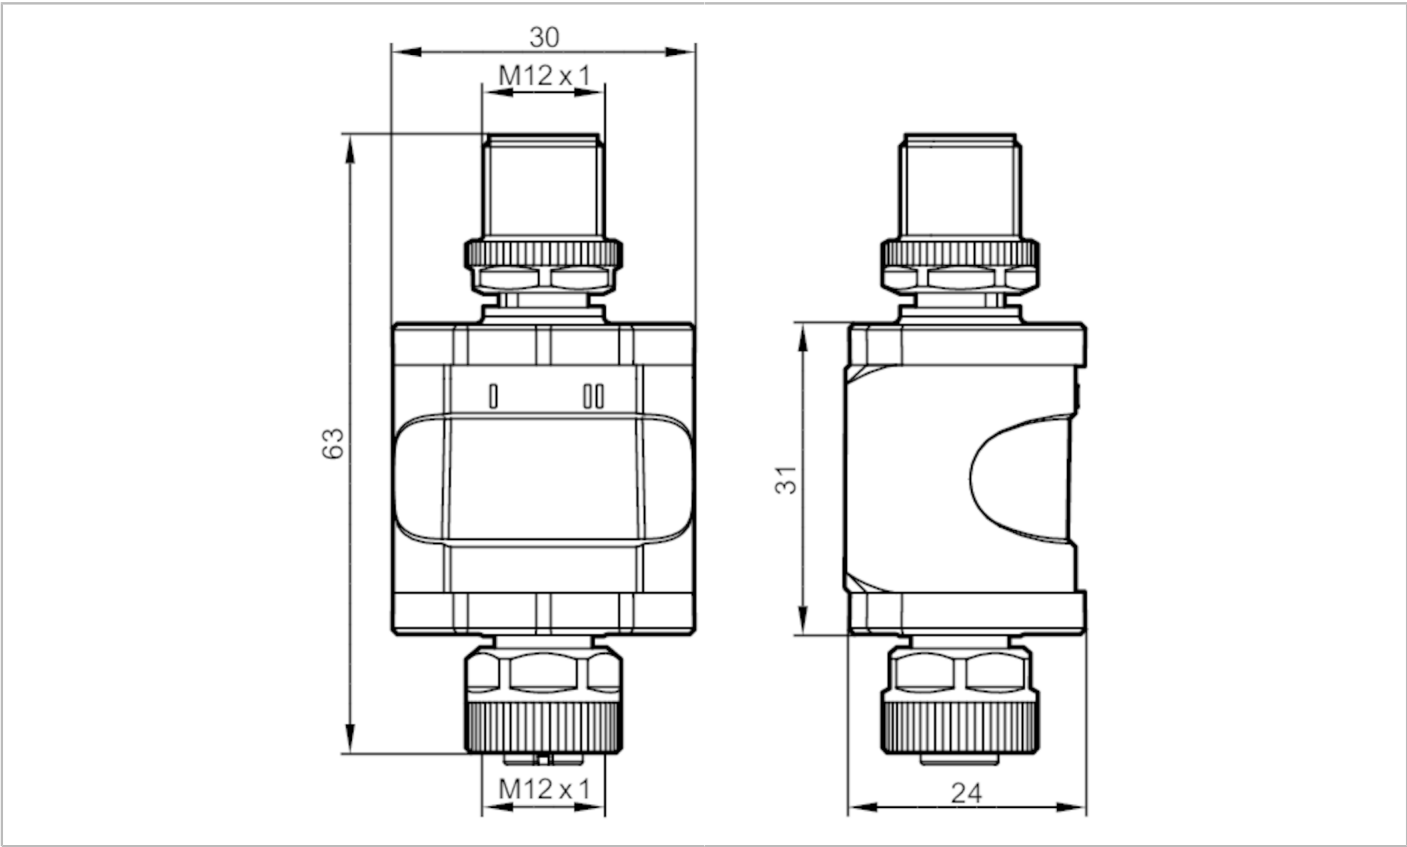

Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	63 x 30 x 24

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; ((în medii umede: 18...28 V) ; conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V]	24
Consum de energie [mA]	< 10

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri pe releu: 2
----------------------------	---

Intrări

Numar de intrari digitale	2; (Tip 3 (IEC 61131-2))
Circuitul intrarilor digitale	PNP

Iesiri

Domeniu tensiune DC [V]	0...32; (conform SELV/PELV)
Domeniu tensiune AC [V]	0...20; ((în medii umede: 0...16 V); conform SELV/PELV)
Functii de iesire	normal deschis
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]	1000
Numar de iesiri pe releu	2
Frecventa de comutare AC [Hz]	1
Frecventa de comutare DC [Hz]	1



Adaptor de releu

Relais Adapter/2xNO

Atentie la frecventa de comutare	[Hz]	fără sarcini capacitive
----------------------------------	------	-------------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Nota cu privire la temperatura ambientală		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Temperatura depozitare	[°C]	-25...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (descrește liniar până la 50 % (40 °C) fără condensare)
Înălțime deasupra nivelului mării Max.	[m]	4000
Protecție		IP 67
Grad de contaminare		2; (înainte de instalare și atunci când dispozitivul este înlocuit)

Teste / certificări

MTTF	[ani]	942
------	-------	-----

Date mecanice

Greutate	[g]	82,2
Greutate (fără accesorii și fără ambalaj)	[g]	35
Dimensiuni	[mm]	63 x 30 x 24
Materiale		Capsula: PA

Accesorii

Accesorii (opțional)	clemă de montare
----------------------	------------------

Observații

Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A



- 1: L+
 2: IN1 DI1
 3: L-
 4: IN2 DI2




Adaptor de releu

Relais Adapter/2xNO

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A



1: L1 / L+	Tensiune operare leşire
2: OUT1	NO1
3: n.c.	
4: OUT2	NO2
5: n.c.	