

R2D110



Радарен сензор за обхват

R2DAAF6KG/US/IO-LINK



Характеристики на продукта	
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	80 x 80 x 45
Дигитален	
Електрическо изпълнение	PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Приложение	
Одобрение за радио	ЕС / ЧЕРВЕН
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	10...30 DC; (съгл. SELV/PELV ; вериги с ограничена консумация на енергия съгласно IEC/UL 61010-1, трето издание, т. 9.4)



Радарен сензор за обхват

R2DAAF6KG/US/IO-LINK

Консумация на ток [mA]	< 300; (средна стойност: 150 mA)
Консумация на енергия [W]	21; (максимум)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	1000
Работна честота [GHz]	60...64
Средна спектрална плътност EIRP [dBm/MHz]	-15
Средна мощност на предавателя EIRP [dBm]	15

Входове / изходи

Общ брой входове и изходи	3
---------------------------	---

Входове

Входове	IN1	активиране/деактивиране на радара
---------	-----	-----------------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	2	
Изходящ сигнал	OUT1	превключващ сигнал; IO-Link
	OUT2	превключващ сигнал
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	

Дигитален

Електрическо изпълнение	PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200

Обхват на следене

Обхват [m]	0,3...50; (на базата на E23014)
Ъгъл на отвора цилиндричен [°]	Хоризонтален 140
	вертикален 50
Забележка:	статични обекти не се откриват стабилно в диапазон < 1 m

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване [m]	0,3...50; (вижте диаграмата:)
Честота на измерване [Hz]	20
Забележка:	статични обекти не се откриват стабилно в диапазон < 1 m

Софтуер / програмиране

Опции за задаване на параметри	само чрез IO-Link
--------------------------------	-------------------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link
--------------------------	---------



Радарен сензор за обхват

R2DAAF6KG/US/IO-LINK

Тип трансфер	COM3 (230,4 kBaud)		
IO-Link ревизия	1.1		
SDCI стандарт	IEC 61131-9		
Профили	Function class	Обозначение	
	0x0030	BLOB transfer	
	0x4000	Identification and Diagnosis	
	0x8101	Locator	
	0x8102	ProductURI	
SIO режим	да		
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A		
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	3,2		
Данни за процеса през IO-Link (периодични)	функция	дължина на бита	
	Alarmzonen Status	8	
	Position X von Objekt 1	16	
	Position Y von Objekt 1	16	
	Geschwindigkeit X von Objekt 1	16	
	Geschwindigkeit Y von Objekt 1	16	
	Leistung von Objekt 1	8	
	RCS von Objekt 1	8	
	Konfidenz von Objekt 1	8	
	Position X von Objekt 2	16	
	Position Y von Objekt 2	16	
	Geschwindigkeit X von Objekt 2	16	
	Geschwindigkeit Y von Objekt 2	16	
	Leistung von Objekt 2	8	
	RCS von Objekt 2	8	
	Konfidenz von Objekt 2	8	
	състоянието на устройството	4	
	наклон на сензора	1	
	Функции на IO-Link (ациклични)	специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брой задействащи събития; вътрешна температура; Настройка на ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar	
		Тип на работата	Устройство
Поддържаните устройства	default	1520	
Забележка:	За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"		
Условия на работа			
Околна температура [°C]	-40...85		
Температура на съхранение [°C]	-40...85		
Защита	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (с монтирани съединители или защитни капачки)		

R2D110



Радарен сензор за обхват

R2DAAF6KG/US/IO-LINK

Тестове / одобрения

EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	DIN EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	DIN EN 61000-6-2	Устойчивост срещу смущения / индустриални среди
	EN 55032 емисия	клас А
Удароустойчив	IEC 62262	IK06 (1J)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6 Fc	10 Земно притегляне 10 честотни цикъла, 1 октава/минута, по 3 оси
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27 Ea	50 Земно притегляне 11 ms полусинусоида; по 10 удара във всяка посока по 3-те координатни оси
Непрекъсната устойчивост на удари	DIN EN 60068-2-29 Eb	40 Земно притегляне 6 ms полусинусоида; по 4000 удара във всяка посока по трите координатни оси
Бързи температурни промени	DIN EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 30 s; 300 цикъла
Тест с пръскане на сол	DIN EN 60068-2-11 Ka	8 тестови цикъла
Електрическа защита	DIN EN 61010-2-201	токов удар / електрическо захранване само по вериги SELV/PELV
MTTF	[Години]	53

Механични данни

Тегло	[g]	399,2
Корпус		правоъгълен
Монтаж		екраниран монтаж
Размери	[mm]	80 x 80 x 45
Материал		корпус: PA; радиус: PEI; уплътнение: HNBR

Дисплей / работни елементи


Дисплей	Статус на превключване	2x Светодиод, жълт
	Работа	1x Светодиод, зелен
	Грешка	1x Светодиод, червен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A




R2D110



Радарен сензор за обхват

R2DAAF6KG/US/IO-LINK

Връзка

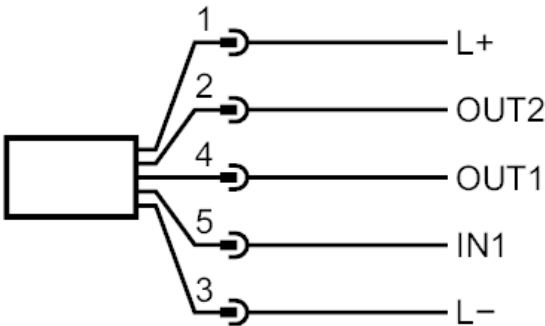

- OUT1:

Превключващ изход
IO-Link
- OUT2:

Превключващ изход
- IN1:

активиране/деактивиране на радара


Други данни		
Режим на работа	стандартен	Дълъг диапазон, висока скорост
максимално разстояние	0,3...20 m	0,3...30 m
разделителна способност на разстоянието	100 mm	360 mm
хоризонтална ъглова разделителна способност (азимут)	10 °	10 °
прецизност на разстоянието	± 5 mm	± 15 mm
максимална скорост	± 6 m/s	± 15 m/s
разделителна способност на скоростта	± 0,25 m/s	± 0,38 m/s
точност на скоростта	± 0,01 m/s	± 0,04 m/s
Честота на превключване	20 Hz	20 Hz
Разстояние	на базата на E23013	
Резолюция	за откриване на два обекта с еднакъв размер	
Прецизност	за силна, точкообразна цел	

Радарен сензор за обхват

R2DAAF6KG/US/IO-LINK

диаграми и графики

Обхват на следене

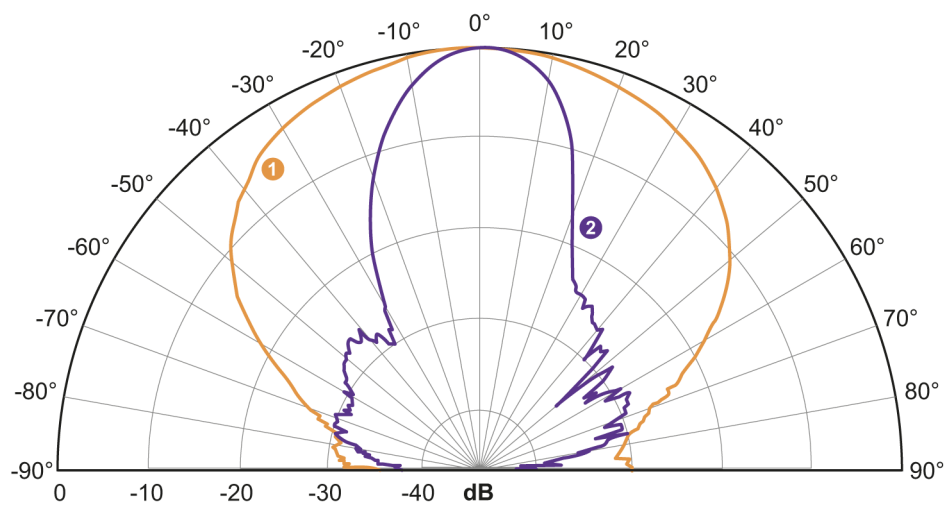

1: азимут

2: издигане

условия

рефлектор: 4.3" Trihedral Corner Reflector (SAJ043-S1)

RCS: 8 dBm²

Разстояние: 5 m

работна честота: 62 GHz