


E43412



过程传感器的焊接适配器
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

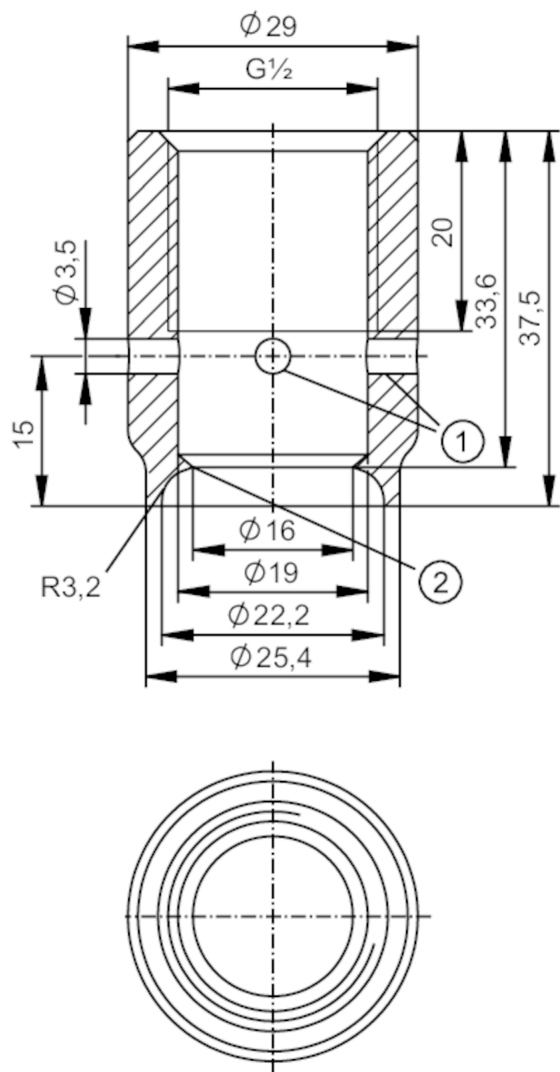

- 1 渗漏口 (4x)
- 2 密封唇边



应用		
设计		用于管道, 带渗漏口
抗压强度	[bar]	50
注意抗压强度		用于连接传感器和适配器
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用, 并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	168.7
原材料		不锈钢(1.4435 / 316L)
传感器连接		G 1/2 密封锥面
系统接口		焊接适配器 Ø 29 mm
接液部件的表面特性Ra/Rz		0.4 / 4

E43412



过程传感器的焊接适配器
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

注释	
包装单位	1 件