


## Adapter za zavarivanje procesnih senzora

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



- 1 mjesto curenja (4x)  
2 Brtveni rub

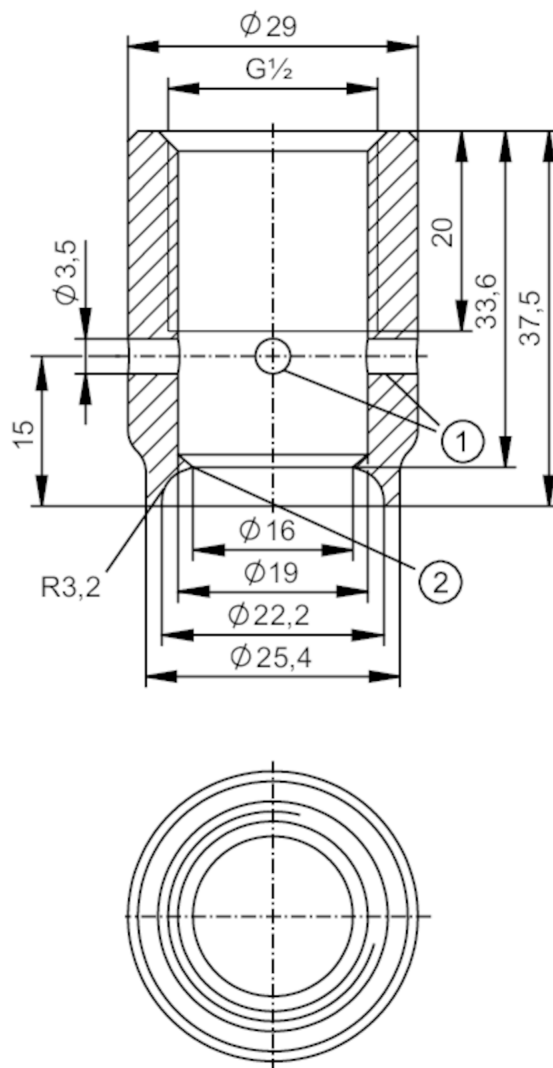

## Primjena

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Dizajn                 | Za cijevi, Sa udubljenjem za curenje |
| Snaga tlaka [bar]      | 50                                   |
| Napomena o snazi tlaka | za senzor priključka – adapter       |

## Testovi / odobrenja

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
| Sigurnosne upute           | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.     |

## Mehanički podaci

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Težina [g]          | 168,7                            |
| Materijali          | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) |
| Spajanje senzora    | G 1/2 stožac za brtvljenje       |
| Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 29 mm         |

# E43412



## Adapter za zavarivanje procesnih senzora

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Površinske značajke Ra/Rz  
vlažnih dijelova

0,4 / 4

### Opaske

Količina pakiranja

1 kom.