


DP3603



Reléadapter

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

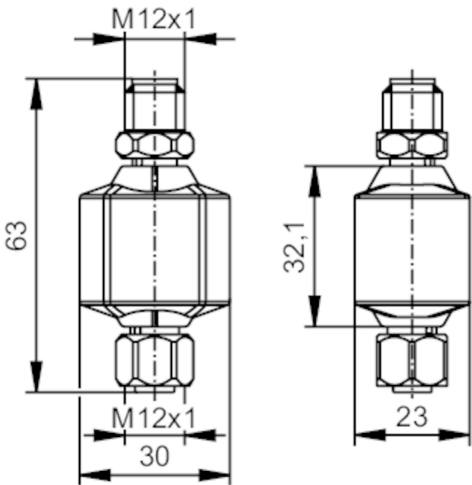

Termékjellemzők		
Kimeneti funkció		záró
Méretek	[mm]	63 x 30 x 23
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) ; SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC	[V]	24
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 2; Relé kimenetek száma: 2
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		2; (Típus 3 (IEC 61131-2))
Kimenetek		
Feszültségtartomány DC	[V]	0...32; (SELV/PELV szerint)
Feszültségtartomány AC	[V]	0...20; ((nedves környezetben: 0...16 V); SELV/PELV szerint)
Kimeneti funkció		záró
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA]	1000; (aljzat pin 1: 2000 mA)
Relé kimenetek száma		2
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	1
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához		nincs kapacitív terhelés
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70



Reléadapter

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m]	4000
Védettség	IP 67; IP 69K
Szennyezési fok	2; (telepítés előtt és a készülék cseréjekor)

Tesztek / engedélyek

MTTF [év]	942
-----------	-----

Mechanikai adatok

Súly [g]	75,1
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g]	35
Méreték [mm]	63 x 30 x 23
Anyagok	ház: PA; menet: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga	FKM

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; Tömítés: FKM



- 1: L+
2: IN1 DI
3: L-
4: IN2 DI

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; Tömítés: FKM



- 1: L1 / L+ (AC/DC)
2: OUT1 NO
3: n.c.
4: OUT2 NO
5: n.c.