


AL1060



Interface IO-Link

IO-Link Master USB 1P IP67

produk dikirim tanpa software pengaturan parameter

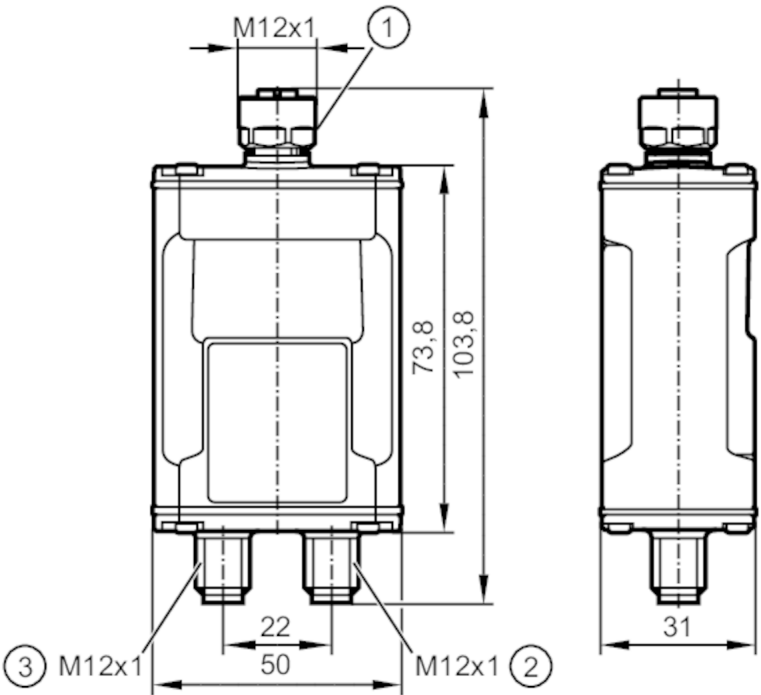

- 1 IO-Link
- 2 AUX
- 3 USB



Aplikasi	
Aplikasi	pengaturan parameter dan analisis unit
Data kelistrikan	
Tegangan nominal DC [V]	5; (USB)
Konsumsi arus [mA]	< 1100; (USB)
Kelas perlindungan	III
Suplai sensor	24 V DC
Suplai sensor - AUX	
Peringkat arus per port [A]	0.65
Suplai sensor - USB	
Peringkat arus per port [A]	0.15
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2
Input	
Jumlah input digital	2; (Port IO-Link Class A : 1 x 2)
Level peralihan tinggi [V]	11...30
Level peralihan rendah [V]	0...5
Input digital pelindung hubung singkat	ya



Interface IO-Link

IO-Link Master USB 1P IP67

Output		
Jumlah output digital	2; (Port IO-Link Class A: 1 x 2)	
Beban arus maks. per output [mA]	150	
Tahan dari hubung singkat	ya	
Interface		
Interface komunikasi	IO-Link; USB	
Jumlah interface USB	1	
IO-Link Master		
Tipe transmisi	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Jumlah port kelas A	1	
USB		
Versi	USB 2.0	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...50	
Suhu penyimpanan [°C]	-25...85	
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90	
Perlindungan	IP 65; IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [ANN]	290	
Data teknis		
Berat [g]	143.7	
Material	casing: PA; soket: PA; mur pengunci: kuningan berlapis nikel	
Material penyegel	FKM	
Elemen display/pengoperasian		
Display	PWR	1 x LED, hijau/merah suplai tegangan
	IO-Link	1 x LED, hijau/merah komunikasi
	DI/DO	1 x LED, oranye input/output digital
Aksesori		
Aksesori (opsional)	Suplai daya mode switch 24 V DC.; M12 dengan kode A, E80121	
	Kabel USB: 1 m, E12689	
	Kabel koneksi: 1 m, M12 dengan kode A, EVC012	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

**Interface IO-Link**

IO-Link Master USB 1P IP67

Koneksi listrik - AUX


Konektor: M12; pengkodean: A



1:	+ 24 V DC US
2:	tidak digunakan
3:	GND US
4:	tidak digunakan

Koneksi listrik - IO-Link

Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: FKM



1:	Suplai sensor US L+
2:	input/output digital
3:	Suplai sensor US L-
4:	IO-Link (C/Q)
5:	tidak digunakan

Koneksi listrik - USB

; pengkodean: B



1:	VBUS + 5 V DC
2:	Data -
3:	Data +
4:	GND