


DP3603



リレーアダプタ

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

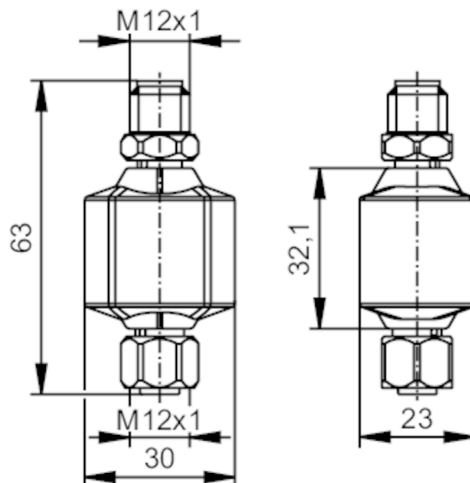

製品特性		
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	63 x 30 x 23
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18～30, ((ウェット環境: 18～28 V) ; SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC)	[V]	24
消費電流	[mA]	< 10
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 2, リレー出力: 2
入力		
デジタル入力		2, (type 3 (IEC 61131-2規格))
出力		
電圧範囲 (DC)	[V]	0～32, (SELV/PELV規格)
電圧範囲 (AC)	[V]	0～20, ((ウェット環境: 0～16 V), SELV/PELV規格)
出力機能		ノーマルオープン
出力開閉電流	[mA]	1000, (ソケット ピン 1: 2000 mA)
リレー出力		2
応答周波数 (AC)	[Hz]	1
応答周波数 (DC)	[Hz]	1
応答周波数	[Hz]	容量性負荷なし
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
使用周囲温度に関する注意		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
保存温度	[°C]	-25～70
最大相対湿度	[%]	90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少 結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	4000

DP3603



リレーアダプタ

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

保護構造	IP 67, IP 69K	
汚染度	2, (新規設置前および交換時)	
試験 / 認証		
MTTF	[年]	942
機械的仕様		
重量	[g]	75.1
重量(アクセサリと包装を除く)	[g]	35
外形寸法	[mm]	63 x 30 x 23
材質	外装: PA, ねじ切り外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
シーリング材	FKM	
備考		
備考	詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数	1 個	

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM



- | | |
|--------|----|
| 1: L+ | |
| 2: IN1 | DI |
| 3: L- | |
| 4: IN2 | DI |

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM



- | | |
|------------|---------|
| 1: L1 / L+ | (AC/DC) |
| 2: OUT1 | NO |
| 3: n.c. | |
| 4: OUT2 | NO |
| 5: n.c. | |