


DP3613



Relais-adapter

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

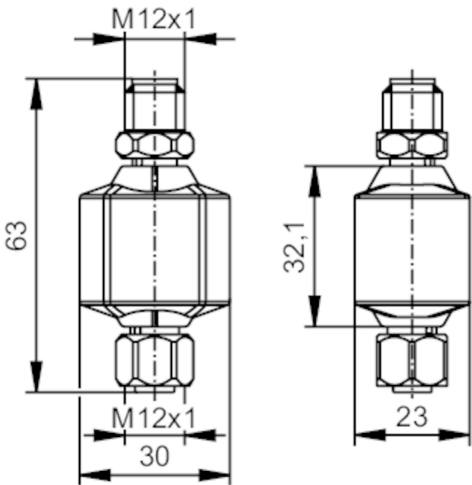

Producteigenschappen		
Uitgangsfunctie		verbreekcontact
Afmetingen	[mm]	63 x 30 x 23
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC; ((in natte omgevingsomstandigheden: 18...28 V) ; naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC	[V]	24
Stroomopname	[mA]	< 10
Nass		
Voedingsspanning	[V]	18...28 DC
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2; Aantal relaisuitgangen: 2	
Ingangen		
Aantal digitale ingangen	2; (Typ 3 (IEC 61131-2))	
Uitgangen		
Spanningsbereik DC	[V]	0...32; (naar SELV/PELV)
Spanningsbereik AC	[V]	0...20; ((in natte omgevingsomstandigheden: 0...16 V); naar SELV/PELV)
Uitgangsfunctie		verbreekcontact
Stroombelasting per uitgang	[mA]	1000; (bus pin 1: 2000 mA)
Aantal relaisuitgangen		2
Schakelfrequentie AC	[Hz]	1
Schakelfrequentie DC	[Hz]	1
Verwijzing op de schakelfrequentie	[Hz]	geen capacitieve lasten
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...55 °C	
	4000 m: -25...52 °C	



Relais-adapter

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Opslagtemperatuur	[°C]	-25...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP	[m]	4000
Beschermklasse		IP 67; IP 69K
Vervuilingsgraad		2; (voor montage en uitwisselen apparaat)

Toelatingen / testen

MTTF	[jaren]	942
------	---------	-----

Mechanische eigenschappen


Gewicht	[g]	75,3
Gewicht (zonder toebehoren en verpakking)	[g]	35
Afmetingen	[mm]	63 x 30 x 23
Materialen		behuizing: PA (polyamide); schroefdraadbehuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal afdichting		FKM

Opmerkingen

Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Afdichting: FKM



- 1: L+
2: IN1 DI
3: L-
4: IN2 DI

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Afdichting: FKM



- 1: L1 / L+ (AC/DC)
2: OUT1 NC
3: n.c.
4: OUT2 NC
5: n.c.