


DP2122



Hastighetsmonitor IO-Link – 0–2000 Hz

Monitoring Display-Speed

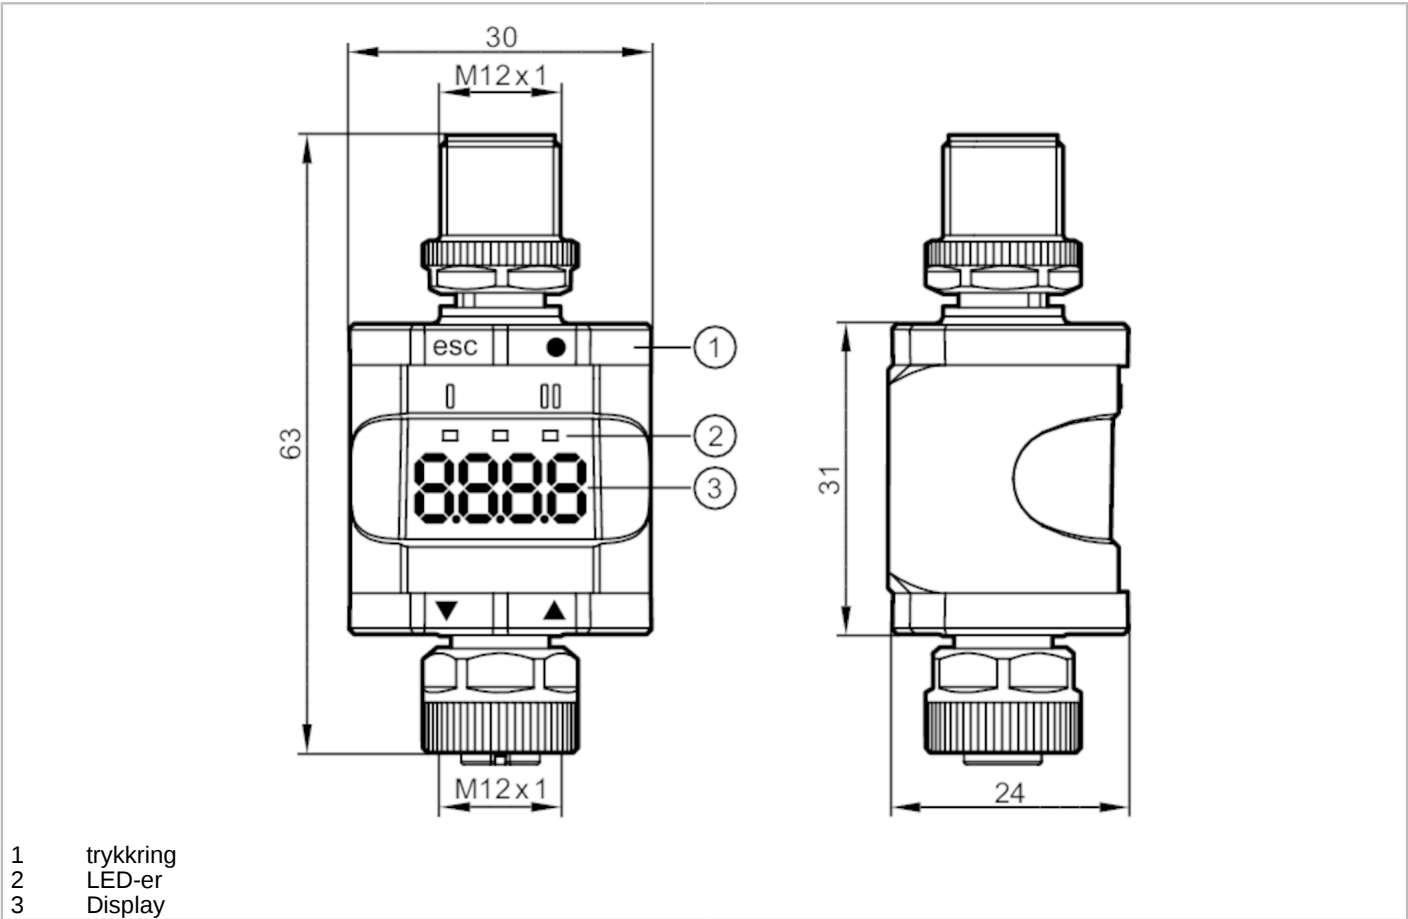

Produktegenskaper	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 1; Antall digitale utganger: 2
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
DP2122_FREQ / CMPT = 1	
Måleområde [Hz]	0,10...2 000,00
DP2122_REVL / CMPT = 2	
Måleområde [U/min]	1,00...120 000,00
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V]	24,00
Strømforbruk [mA]	< 380,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	0,20
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 1; Antall digitale utganger: 2
Innganger	
Antall digitale innganger	1; (IEC61131-2)
Begrensing for inngangsstrøm [mA]	200,00



Hastighetsmonitor IO-Link – 0–2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Utganger		
Elektrisk design		PNP/NPN
Antall digitale utganger		2
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Måle - / innstillingsområde		
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
Måleområde	[Hz]	0,10...2 000,00
DP2122_REVL / CMPT = 2		
Måleområde	[U/min]	1,00...120 000,00
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[%]	0,50...100,00
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon		IO-Link
Overføringstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler		1.1
SDCI standard		IEC 61131-9
Profiler		Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel
SIO modus		ja
Nødvendig hovedporttype		A
Behandle data binær		1,00
Min. prosess syklus tid	[ms]	4,30
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	FREQ / CMPT = 1	1167
	REVL / CMPT = 2	1294
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Merknad om omgivelsestemperatur		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...53 °C
		4000 m: -25...51 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	4 000,00
Beskyttelse		IP 67
Grad av tilsmussing_		2,00
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	317,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	83,80
Vekt (uten tilbehør og emballasje)	[g]	35,00
Dimensjoner	[mm]	63,00 x 30,00 x 24,00



Hastighetsmonitor IO-Link – 0–2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Materialer	hus: PA
------------	---------

Displayer/driftselementer		
---------------------------	--	--

Display	drift	1 x LED, grønn
		7-segments LED-skjerm, grønn/rød konfigurerbar
Driftselementer	2	trykkring


Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	Monteringsklemmer
----------------------	-------------------

Merknader

Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter



1: L+	
2:	Enable Inngang
3: L-	
4:	digitalinngang 1
5:	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - koble



1: L+	forsyningsspenningen
2: OUT2	digital utgang 2
3: L-	forsyningsspenningen
4: OUT1	IO-Link C/Q