


DP3222



Convertor IO-Link 0...10 V

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

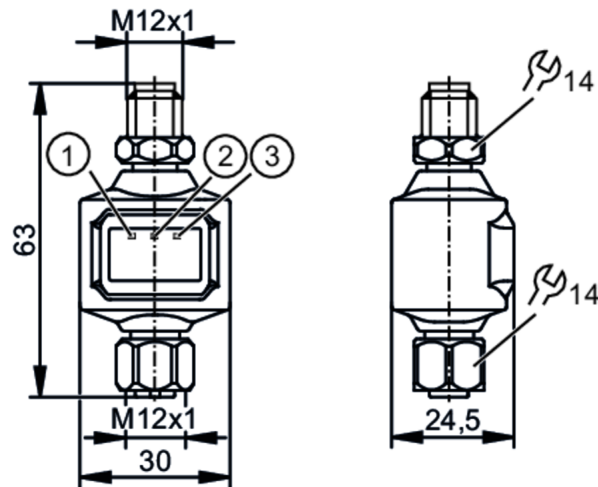

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari analogice: 2
Interfata de comunicatie	IO-Link
Aplicatie	
Aplicatie	convertor de la semnale analogice de tensiune la IO-Link; pentru conectarea senzorilor analogici la un sistem IO-Link; pentru utilizare în medii umede; utilizare în interior
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; ((în medii umede: 18...28 V) conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V]	24
Consum de energie [mA]	300
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari analogice: 2
Intrări	
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	200
Numar de intrari analogice	2
Intrare analogica (tensiune) [V]	0...10
Interfete	
Interfata de comunicatie	IO-Link
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
Mod SIO	nu
Tip port master necesar	A/B
Date de proces analogice	2

DP3222



Convertor IO-Link 0...10 V

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K


ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
DP3222 / CMPT = 1		
Timp minim al ciclului de proces [ms]		4,3
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Timp minim al ciclului de proces [ms]		4,6
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...70
Nota cu privire la temperatura ambientală		2000 m: -25...70 °C
		3000 m: -25...64 °C
		4000 m: -25...62 °C
Temperatura depozitare [°C]		-25...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		90; (descrește liniar până la 50 % (40 °C) fără condensare)
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]		4000
Protecție		IP 67; IP 69K
Grad de contaminare		2
Teste / certificări		
MTTF [ani]		504
Date mecanice		
Greutate [g]		78,6
Greutate (fără accesorii și fără ambalaj) [g]		27
Dimensiuni [mm]		63 x 30 x 24,5
Materiale		Capsula: PA
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare		FKM
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	Intrare analogică	2 x LED, galben
Observații		
Observații		Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.
Unitate de ambalare		1 buc.

**Convertor IO-Link 0...10 V**

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: FKM



1:	L+
2:	0...10 V Intrare analogică 2
3:	L-
4:	0...10 V Intrare analogică 1
5:	neocupat

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L)



1:	L+ Tensiune operare
2:	neocupat
3:	L- Tensiune operare
4:	C/Q IO-Link