


Röle adaptörü

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

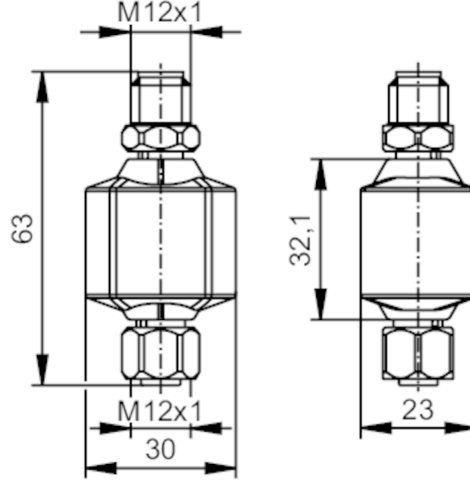

Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	63 x 30 x 23

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC; ((ıslak ortamlarda: 18...28 V) ; SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V]	24
Akım tüketimi [mA]	< 10

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Röle çıkışlarının sayısı: 2
-----------------------	---

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2; (Typ 3 (IEC 61131-2))
---------------------------	--------------------------

Çıkışlar

Voltaj aralığı DC [V]	0...32; (SELV/PELV de)
Voltaj aralığı AC [V]	0...20; ((ıslak ortamlarda: 0...16 V); SELV/PELV de)
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000; (Soket Pin 1: 2000 mA)
Röle çıkışlarının sayısı	2
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	1
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1
Anahtarlama frekansı hakkında notlar	kapasitif yüksüz

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Çalışma sıcaklığı hakkında	2000 m: -25...60 °C 3000 m: -25...55 °C 4000 m: -25...52 °C
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...70
Maksimum bağıl nem [%]	90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)



Röle adaptörü

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	4000
Koruma		IP 67; IP 69K
Kirlilik derecesi		2; (kurulumdan ve cihazı çıkartmadan önce:)

Testler / Onaylar

MTTF	[yıl]	942
------	-------	-----

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	75,1
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç)	[g]	35
Boyutlar	[mm]	63 x 30 x 23
Malzemeler		Gövde: PA; Dişli gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi		FKM

Açıklamalar

Açıklamalar		Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Conta: FKM



- 1: L+
2: IN1 DI
3: L-
4: IN2 DI

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Conta: FKM



- 1: L1 / L+ (AC/DC)
2: OUT1 NO
3: n.c.
4: OUT2 NO
5: n.c.