


Dönüştürücü 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II

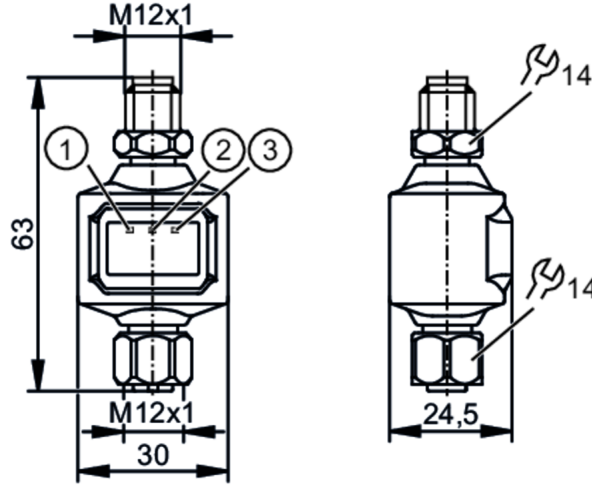

Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 2
Haberleşme arayüzü	IO-Link

Uygulama

Uygulama	analog sinyaller ile IO-Link arasındaki dönüştürücü; analog sensörleri bir IO-Link sistemine bağlamak için; ıslak ortamlarda kullanım için; iç mekanda kullanım
----------	---

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC; ((ıslak ortamlarda: 18...28 V) SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V]	24
Akım tüketimi [mA]	300

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Analog girişlerin sayısı	2
Analog giriş (gerilim) [V]	0...10

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1
SDCI standart	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
SIO-Mod	hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A/B

DP3222



Dönüştürücü 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

İşlem verileri analog		2
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
DP3222 / CMPT = 1		
Min. işlem döngü süresi	[ms]	4,3
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Min. işlem döngü süresi	[ms]	4,6
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Çalışma sıcaklığı hakkında		2000 m: -25...70 °C
		3000 m: -25...64 °C
		4000 m: -25...62 °C
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	4000
Koruma		IP 67; IP 69K
Kirlilik derecesi		2
Testler / Onaylar		
MTTF	[yıl]	504
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	78,6
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç)	[g]	27
Boyutlar	[mm]	63 x 30 x 24,5
Malzemeler		Gövde: PA
Somun malzemesi		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi		FKM
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Analog giriş	2 x LED, sarı
Açıklamalar		
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	

DP3222




Dönüştürücü 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM



1:	L+
2:	0...10 V Analog giriş 2
3:	L-
4:	0...10 V Analog giriş 1
5:	kullanılmıyor

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



1:	L+ besleme gerilimi
2:	kullanılmıyor
3:	L- besleme gerilimi
4:	C/Q IO-Link