


E30446



IO-Link藍牙適配器

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

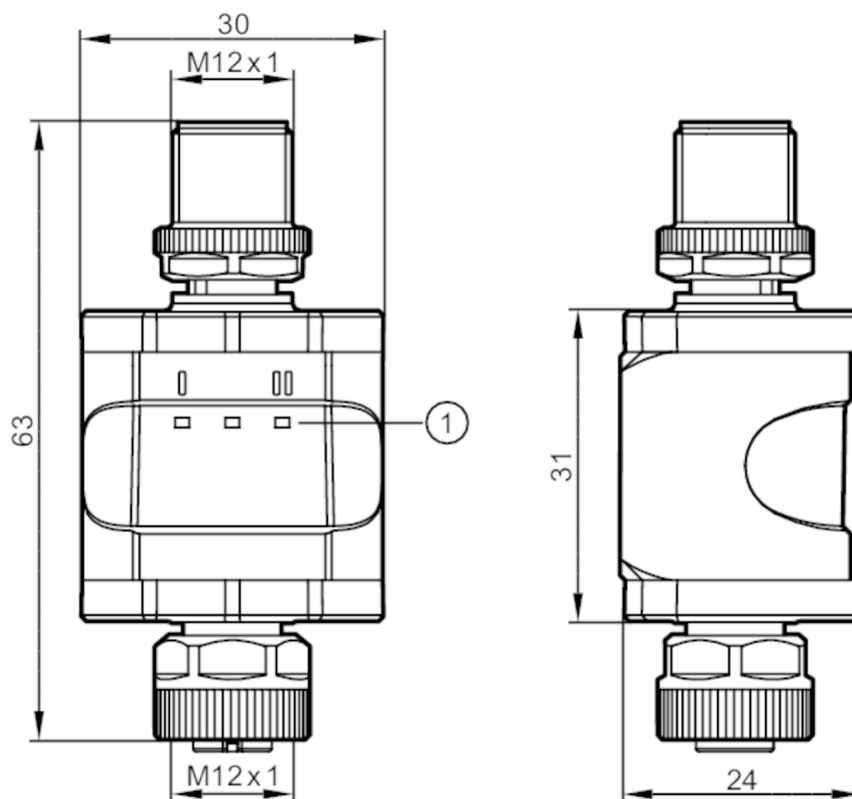

1 LED燈



應用

特殊的性能	鍍金接點
無線電核準	美國；加拿大；EU/RED；澳洲；日本；納米比亞；巴西；中國；印度；新加坡；墨西哥；南非；馬來西亞；越南；智利；泰國；臺灣；韓國；印尼
關於無線電認證的說明	適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。

電氣數據

工作電壓	[V]	18...30 DC
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	30...830; (24 V DC, 滿載)
防護等級		III
反相保護		是

軟體/編程

參數設定	過程值記錄
------	-------

介面

通信接口	IO-Link; 藍牙
藍牙	
傳輸標準	BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
頻帶	2,4 - 2,482 GHZ
傳輸功率	[mW] 10; (10 dBm)
檢測距離	typ. 20 m

E30446



IO-Link藍牙適配器

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

IO-Link Device		
傳遞類型	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.0; 1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
必需的mater port type	A	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	15 g (6 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[年]	285
UL認證	文件數量UL	E205959
機械技術數據		
重量	[g]	88.5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 黃銅(2.0401); PA; PBT; FKM; 密封圈：FKM;	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	IO-Link	1 x LED, 黃色
	藍牙	1 x LED, 藍色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電氣連接 - 插頭		
連接器： 1 x M12; 編碼： A; 觸頭 接點： 鍍金的		
		
1	L+ 電源	
2	OUT2	
3	L- 電源	
4	OUT1	

E30446



IO-Link藍牙適配器

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

電氣連接 - 插座


連接器：1 x M12; 編碼：A; 觸頭 接點：鍍金的



1	L+ 電源
2	OUT2
3	L- 電源
4	OUT1

電氣連接

連接

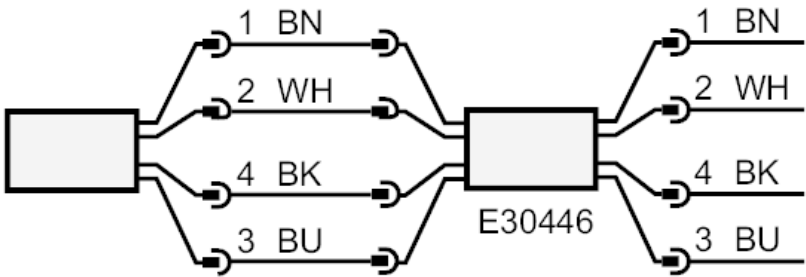

OUT1:	IO-Link
	顏色符合DIN EN 60947-5-6標準
	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色