


Т-елемент

T-PIPE/G1/2/L120/DN40

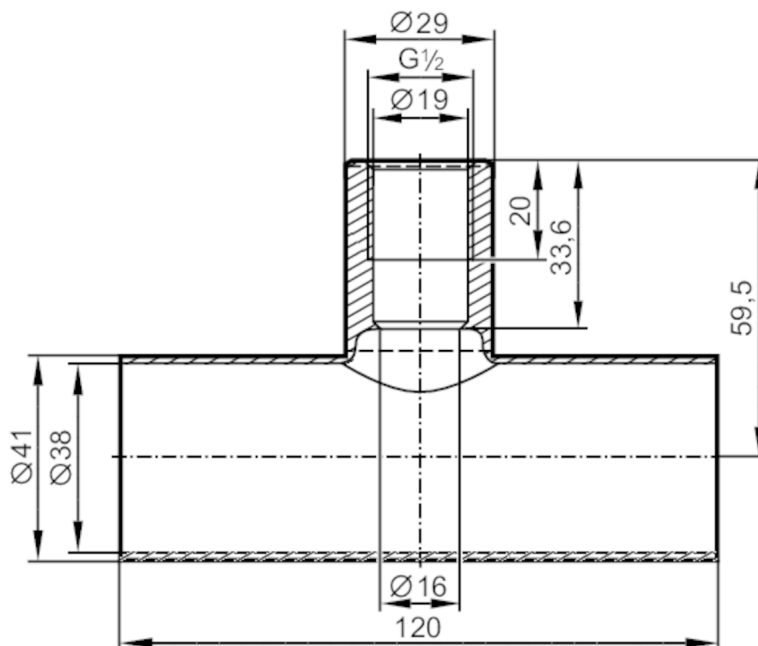

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Приложение		
Дизайн		за сензори и адаптери с технологична връзка G ½ A
Номинално налягане	[bar]	25
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане		Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност		Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни		
Тегло	[g]	407,5
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора		G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване		Адаптер за заваряване Ø 41 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части		0,8 / 4
Аксесоари		
Доставени артикули		O-пръстен: 1, FKM
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой