


**Συγκολλησίμος προσαρμογέας για αισθητήρες
διεργασιών**

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE

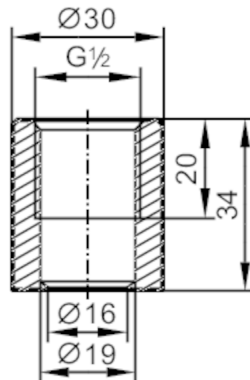

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Εφαρμογή		
Σχεδίαση		για δεξαμενές
Αντοχή σε πιέσεις [bar]		50
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις		για σύνδεση αισθητήρα - μούφας
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar]		75
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης		Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας		Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]		168
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα		G 1/2 κώνος στεγάνωσης
Σύνδεση διεργασίας		Συγκολλησίμος προσαρμογέας Ø 30 mm
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη		0,4 / 4
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		O-ring:, FKM
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ