


# EVF639



## Cablu de conectare

VDOAE050VAS0001P05STAE050VAS

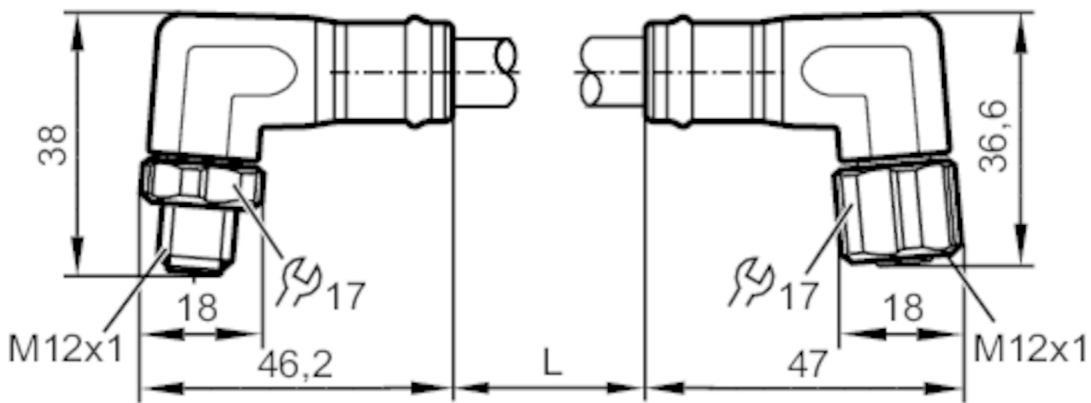

| Aplicatie                                                           |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale                                             | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Execuție                                                            | Cablu de alimentare, codificat L                               |
| Aplicatie                                                           | Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara      |
| Fără silicon                                                        | da                                                             |
| Date electrice                                                      |                                                                |
| Tensiune de lucru [V]                                               | 63 DC                                                          |
| Clasa de protectie                                                  | III                                                            |
| Curent total Max. [A]                                               | 16                                                             |
| Condițiile mediului                                                 |                                                                |
| Temperatură de ambianță [°C]                                        | -25...100                                                      |
| Nota cu privire la temperatura ambientală                           | cULus: ...65 °C                                                |
| Temperatura depozitare [°C]                                         | -25...55                                                       |
| Umiditate la depozitare [%]                                         | 10...100                                                       |
| Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate | 1K22/ DIN 60721-3-1                                            |
| Protectie                                                           | IP 65; IP 67; IP 69K                                           |
| Date mecanice                                                       |                                                                |
| Greutate [g]                                                        | 244,5                                                          |
| Material turnat                                                     | PP                                                             |
| Material piuliță                                                    | inox (1.4404 / 316L)                                           |
| Material de etansare                                                | EPDM                                                           |



Cablu de conectare

VDOAE050VAS0001P05STAE050VAS

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu | da                                     |                                                                                        |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 1 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

Conectare electrică

Cablu: 1 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (141 x Ø 0,15 mm )


Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: PP, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



Conectare electrică - 2

Racord

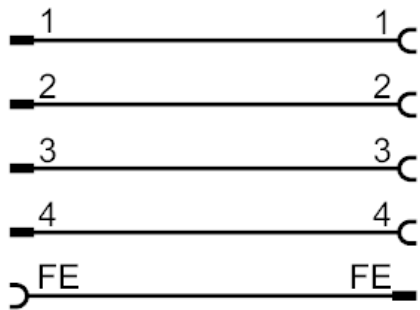

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: PP, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm

