


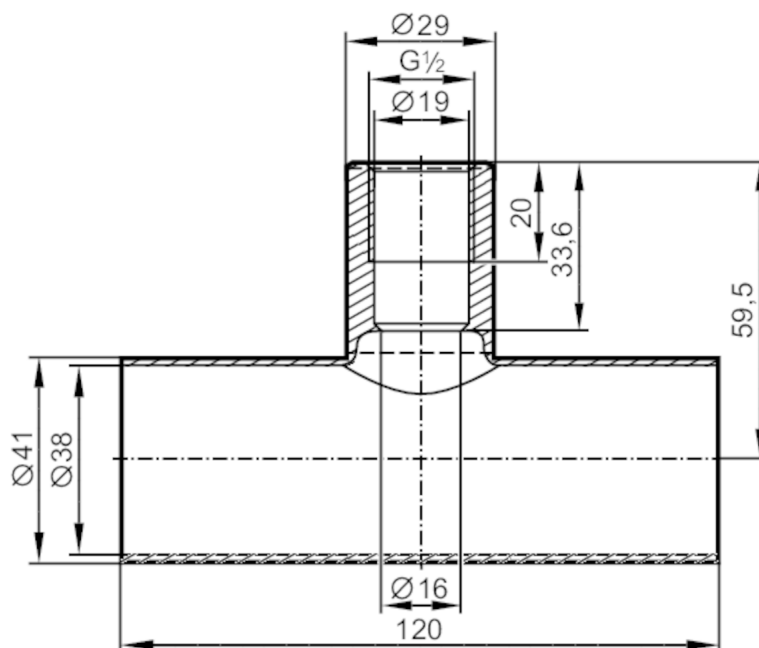

T-stycke

T-PIPE/G1/2/L120/DN40

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM**

Applikation	
Utförande	för givare och adapter med processanslutning G 1/2 A
Tryckhållfasthet [bar]	25
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt [g]	407,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	G 1/2 tätningskon
Processanslutning	Svetsadapter Ø 41 mm
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,8 / 4
Tillbehör	
Ingående delar	O-ring: 1, FKM
Anmärkning	
Förpackning	1 antal